

Minha Empresa
CNPJ: 14.105.183/0001-14

Obra
PRAÇA DA PROMOVE JUNIO

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Bahia
ORSE - 11/2023 -
Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	20,00%		
		5.599.80	4.479.84	1.119.96		
2	BLOQUETE E ACESSIBILIDADE	100,00%		50,00%	50,00%	
		37.456.10		18.728.05	18.728.05	
3	BANCO E URBANIZAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		74.573.20			37.286.60	37.286.60
4	BRIQUEDOS E ACADEMIA DA SAUDE	100,00%				100,00%
		139.778.92				139.778.92
5	PINTURA DA OBRA	100,00%				100,00%
		70.254.55				70.254.55
6	ILUMINAÇÃO	100,00%			100,00%	
		36.857.00			36.857.00	
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		30.631.17				30.631.17
Porcentagem			1,13%	5,02%	23,5%	70,34%
Custo			4.479,84	19.848,01	92.871,65	277.951,24
Porcentagem Acumulado			1,13%	6,16%	29,66%	100,0%
Custo Acumulado			4.479,84	24.327,85	117.199,50	395.150,74

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa
Sócio/CEO/Proprietário

- - / BA
/ prefeitura.lapa@gmail.com

Obra
PRAÇA DA PROMOVE JUNIO

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Bahia
ORSE - 11/2023 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.599,80	1,42 %
1.1	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	80	17,56	21,81	1.744,80	0,44 %
1.2	3258	ORSE	Demolição de piso em lajota hexagonal	m ²	250	12,42	15,42	3.855,00	0,98 %
2			BLOQUETE E ACESSIBILIDADE					37.456,10	9,48 %
2.1	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	5	424,80	527,72	2.638,60	0,67 %
2.2	2239	ORSE	Piso em ladrilho hidráulico "trottoir" 20 x 20 cm, sobre base niveladora de argamassa	m ²	250	112,11	139,27	34.817,50	8,81 %
3			BANCO E URBANIZAÇÃO					74.573,20	18,87 %
3.1	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	2	835,92	1.038,46	2.076,92	0,53 %
3.2	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	6	1.043,73	1.296,62	7.779,72	1,97 %
3.3	12110	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	Un	3	1.400,94	1.740,38	5.221,14	1,32 %
3.4	11236	ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2", mureta h=50cm, inclusive pintura da mureta e pilares com tinta hidrator, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade	m ²	60	607,80	755,06	45.303,60	11,46 %
3.5	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E GESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	7	1.350,13	1.677,26	11.740,82	2,97 %
3.6	7667	ORSE	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	100	19,73	24,51	2.451,00	0,62 %


4								139.778,92	35,37 %
BRIQUEDOS E ACADEMIA DA SAUDE									
4.1	3218	ORSE	Escorregadeira de madeira nº 11 (padrão emurb)	un	3	4.436,47	5.511,42	16.534,26	4,18 %
4.2	2440	ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	3	3.990,00	4.956,77	14.870,31	3,76 %
4.3	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	3	3.894,54	4.838,18	14.514,54	3,67 %
4.4	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	3	2.830,00	3.515,70	10.547,10	2,67 %
4.5	9144	ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	3	2.658,73	3.302,94	9.908,82	2,51 %
4.6	11387	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	2	2.693,90	3.346,63	6.693,26	1,69 %
4.7	11388	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	2	2.865,90	3.560,30	7.120,60	1,80 %
4.8	12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	3	2.400,73	2.982,42	8.947,26	2,26 %
4.9	9170	ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	3	1.074,54	1.334,90	4.004,70	1,01 %
4.10	9143	ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	3	2.658,73	3.302,94	9.908,82	2,51 %
4.11	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.332,91	2.898,17	2.898,17	0,73 %
4.12	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1600	14,20	17,64	28.224,00	7,14 %
4.13	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	180	14,39	17,87	3.216,60	0,81 %
4.14	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	6	23,54	29,24	175,44	0,04 %
4.15	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	16	111,44	138,44	2.215,04	0,56 %
5								70.254,55	17,78 %
PINTURA DA OBRA									
5.1	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1850	26,82	33,31	61.623,50	15,59 %
5.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	232	1,82	2,26	524,32	0,13 %

Minha Empresa
CNPJ: 14.105.183/0001-14

5.3	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	15,6	11,89	14,77	230,41	0,06 %
5.4	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m ²	16	50,45	62,67	1.002,72	0,25 %
5.5	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m ²	120	46,11	57,28	6.873,60	1,74 %
6			ILUMINAÇÃO					36.857,00	9,33 %
6.1	13131	ORSE	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, 220v c/ 7 pinos(Telegestão), LPL Ares, Ilumatic ou similar	un	6	4.476,10	5.560,65	33.363,90	8,44 %
6.2	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	130	21,63	26,87	3.493,10	0,88 %
7			SERVIÇOS FINAIS					30.631,17	7,75 %
7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1500	3,85	4,78	7.170,00	1,81 %
7.2	13197	ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m ³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	3	300,00	372,69	1.118,07	0,28 %
7.3	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m ²	130	138,35	171,87	22.343,10	5,65 %

Total sem BDI 318.102,58
Total do BDI 77.048,16
Total Geral 395.150,74

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa
Sócio/CEO/Proprietário

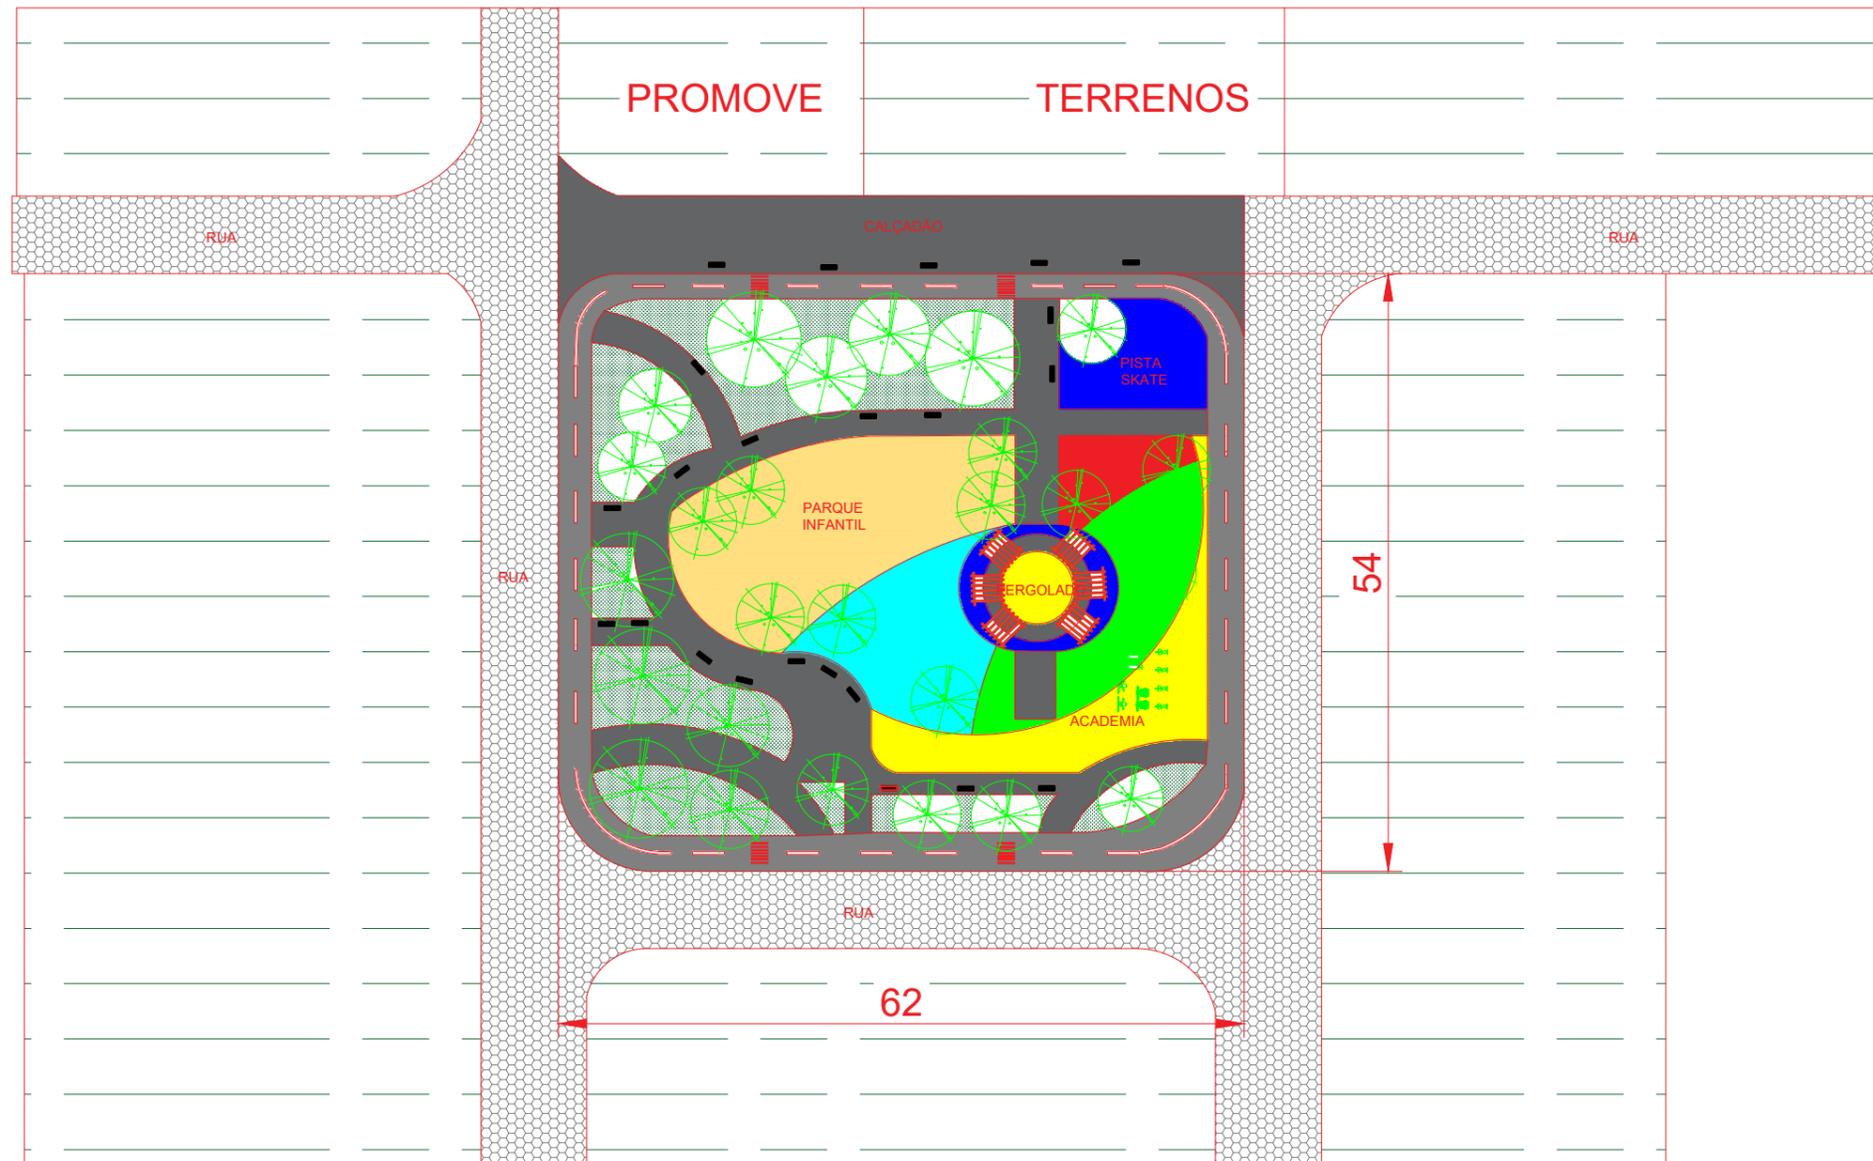

APROVAÇÕES:		INFORMAÇÕES DO PROJETO:		INFORMAÇÕES DO PROPRIETARIO E RESPONSÁVEL:	
PREFEITURA:	CREA:	PROPRIETARIO:	PRAÇA DA PROMOVE JUNIOR		PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
		RESP TÉCNICO:	PROJETO: PLANTA BAIXA	DESENHO:	
			ENDEREÇO: AMARALINA	RESP. TÉCNICO:	
			ESCALA: SE	ÁREA TERRENO: .	
			FOLHA: 01/01	ÁREA CONSTRUIDA: .	